


# XINYE 鑫业智能

## XY-U7001

天线长度： 22MM  
天线宽度： 8MM

天线示意图

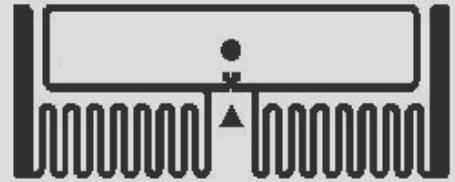

## 芯片信息

芯片型号: NXP U CODE 7  
天线制作方式: 铝蚀刻  
频率: 860-960MHz  
协议: ISO/IEC18000-6C EPC Class 1 Gen 2  
EPC: 128bits  
User: 0  
TID: 48bits  
密码区: 32bits访问密码 32bits灭活密码  
工作模式: 无源  
芯片使用寿命: 写入10万次, 数据保存50年  
读写距离: 1~10M (与读卡器功率有关)  
工作温度: -20~+50°C

## 个性化工艺

成品标签材质: ABS、PET、PVC、PP合成纸/铜版纸/  
热敏纸/书写纸, 刚古纸等  
外形、尺寸均可定制  
个性化: 写数据, VOYANTIC (世界权威UHF检测  
设备) 符合TIPP GS1, EPC GLOBAL  
实验检测标准。  
成品标签表面工艺: 四色印刷、单色印刷、专色印刷、  
logo印刷、条码、二维码、白黑平码、  
流水号、UID内码等

## 应用范围

此产品适用于药品管理、资产管理、档案管理、  
珠宝管理、零售管理、防盗标签、洗涤标签等。

## 包装形式

防静电袋密封包装 1000-2000Pcs/卷, 5卷/箱  
50PCS/包 100PCS/包 可根据客户需求另定制  
包装。(以实际出货为准)  
包装标准纸筒内径: 76mm, 外径: 88mm